

Alzante Scorrevole

Il sistema scorrevole alzante utilizza un meccanismo che solleva l'anta apribile dal pavimento quando viene aperta, permettendole di scorrere parallelamente all'anta fissa su una guida posta su un piano differente. Questo garantisce un movimento fluido e senza sforzo, offrendo praticità e un'estetica pulita.

Composizione

Prestazione energetica

- Profondità di montaggio: 194 mm telaio e 82 mm anta
- Triplo vetro (da 52 o 48 mm) o doppio vetro (da 32 mm) con distanziatore termico
- Coefficiente di trasferimento termico fino a $U_w = 0,74 \text{ W(m}^2\text{k)}$
- Soglia GFK in fibra di vetro per ottenere un basso coefficiente di trasferimento termico

Protezione e affidabilità

- Portata fino a 400kg
- Maniglia Inox con cremonese e azionamento facile

Opzionale


- Sistema di ferramenta con maniglie su entrambi i lati con cilindro di sicurezza
- Maniglie Inox
- Sistema Soft Close: consente la chiusura controllata della porta per evitare lesioni personali o danni all'edificio
- Sistema di motorizzazione che permette il controllo a distanza tramite telecomando




Soglie in fibra di vetro




Soglia 62 mm
Incassata nel pavimento




Soglia 25 mm
Installata direttamente sul pavimento
(destinato alle zone con clima caldo)




Tipologie di apertura



Schema A

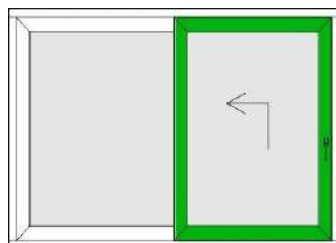

Schema B

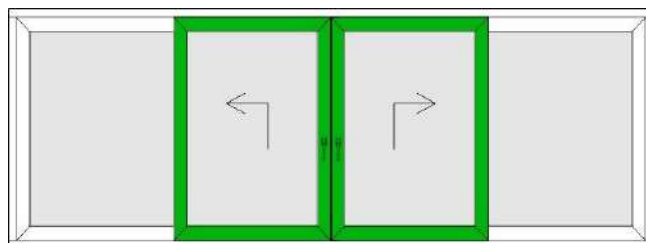

Schema C